

A large, grey concrete wall is shown from a low angle, looking up. A prominent vertical crack runs down the center of the wall. Along this crack, a series of metal bolts or fasteners are visible, spaced evenly. The wall has a textured, slightly weathered appearance. The sky is a clear, bright blue at the top right corner.

Sprickor i betongen?

Vi tätar och reparerar

– genom injektering

Peab Grundläggning har i mer än 30 år utfört tekniker och metoder för injektering. Varje enskild spricka vi har tätat och varje åtgärdat vattenläckage, har kontinuerligt ökat vår kompetens inom området. Vi vet att det mesta går att reparera, täta eller limma – med rätt teknik och med rätt material.

Vattenläckage/fuktningar

Vi kan åtgärda läckage och sprickor i golv eller vägg, otäta hissropor, läckande flänsar i brunnar, otäta rör genomföringar, läckande dilatationsfogar, fuktade partier på väggar med mera.

Sprickbildning i konstruktionen

Med rätt teknik och material kan vi täta krympsprickor eller sättsprickor. Då undviks korrosion i armeringen och konstruktionens livslängd ökar.

Injektering av gjutbommar

Det är inte ovanligt att det blir bommar vid gjutningen av till exempel stora industrigolv. För att minimera åverkan på det befintliga golvet använder vi en beprövad teknik där vi limmar fast finsatsen med bottenplattan.

Utfyllnadsinjektering

Du kan öka bärigheten under dina tyngre maskiner eller tankar genom att fylla ut eventuella hålrum under en bottenplatta med hjälp av injektering. Det kan även minimera vibrationer i golvet.

Övriga lösningar


Vi har lösningar för ytförsegling av golv, balkonger, bassänger samt kantbalkar med vattentät och skyddande beläggning. Detsamma gäller även mindre murningsarbeten och lagningar vid bortsprängd eller skadad betong. Ytor som utsätts för stora påfrestningar såsom industrigolv, lastkajer, kantbalkar med mera kan repareras med specialbetong.



Så här gör vi

Vi börjar alltid med ett platsbesök där vi undersöker ditt objekt och klargör förutsättningarna för projektet. Utifrån dessa förutsättningar samt tillgängliga underlag såsom konstruktionsritningar och geotekniska undersökningar, tar vi fram en arbetsmetod och en riskanalys. Vi gör även en uppskattning av tidsåtgången för utförandet. Val av cement-, epoxi- eller polyuretanprodukt för injekteringen görs utifrån kvalitets- och miljöfaktorer på platsen och för den aktuella produkten.

Våra duktiga injekterare arbetar i par för att utföra jobben effektivt och med minimal påverkan på din verksamhet. Efter slutfört arbete avsynas platsen och du får skriftlig dokumentation kring utförda arbeten.

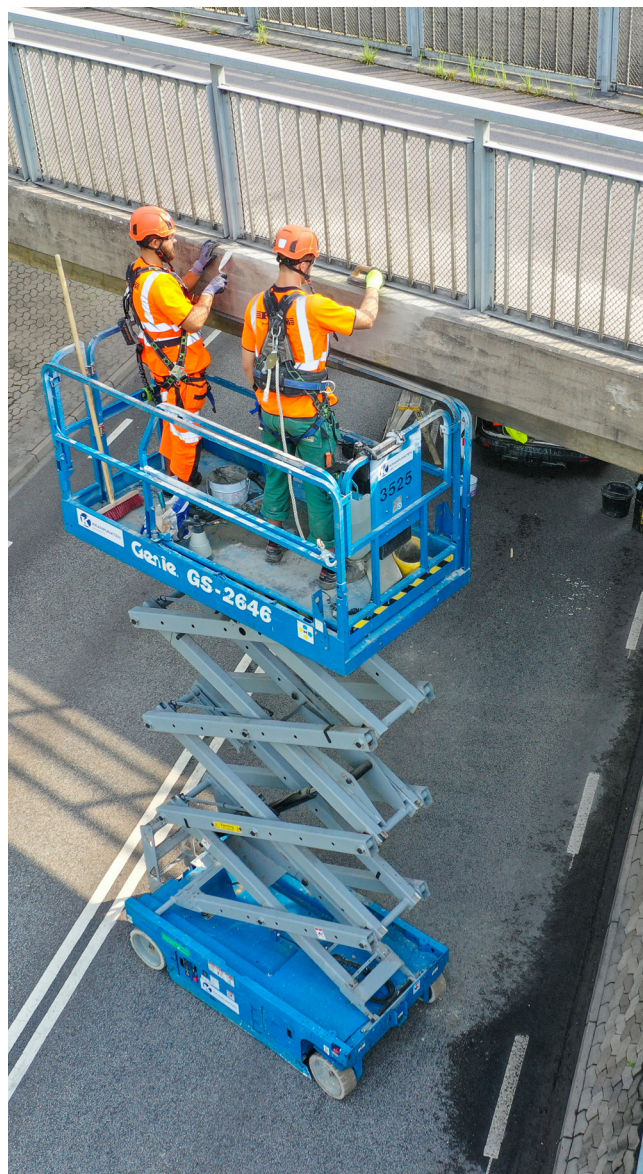

Kontakta oss

Vad behöver du hjälp med?
Hör av dig till oss, vi hjälper dig från start till mål.
Välkommen!

Anders Kempe

Arbetschef

0725-33 50 20

anders.kempe@peab.se

Sebastian Björk

Platschef Mellersta/Öst/Nord

0725-33 63 87

sebastian.bjork@peab.se

Martin Saarva

Platschef Väst

0705-63 98 74

martin.saarva@peab.se

Olle Holgersson

Arbetsledare Syd

0725-33 32 26

olle.holgersson@peab.se



Nordens Samhällsbyggare

Peab utvecklar moderna samhällen där människor ska bo, leva och arbeta. Vi förstår de lokala förutsättningarna, tar ett socialt ansvar och utmanar gamla sanningar med nya lösningar. Det är det som gör oss till Nordens Samhällsbyggare.

Läs mer på peabgrundlaggning.se